BUDVAR

fenêtres plus durables que les autres

T-Slim - couleur : chêne blanchi

LES FENÊTRES OFFRANT 27% DE LUMIÈRE EN PLUS

T–SLIM

T-Slim

NORMES EUROPÉENNES | CLASSE S | TITANIUM TECHNOLOGY | SANS PLOMB

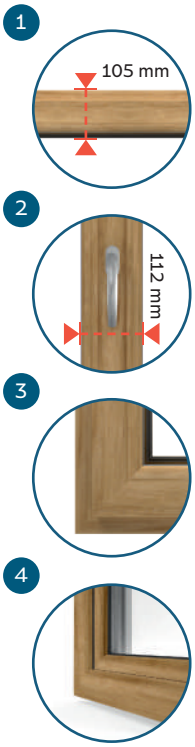

Pliage bas du cadre et de l'ouvrant, meneau mobile étroit avec poignée centrale, permettant d'obtenir une plus grande surface vitrée, et donc plus de lumière du jour dans la pièce.

Soudures invisibles et formes minces et arrondies des profilés symbolisant un design intemporel.

T-Slim – des fenêtres minces, qui remplissent la maison de lumière

Ouvrez-vous à la lumière du jour avec les fenêtres T-Slim. Grâce à une conception mince et au pliage bas du cadre et de l'ouvrant, T-Slim laisse entrer jusqu'à **27% de lumière en plus dans la maison!** La quantité supplémentaire de luminosité permet de réduire la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des factures moins élevées et un impact positif sur l'environnement.

Titanium Technology - les fenêtres plus durables que les autres

Les profilés des fenêtres T-Slim sont fabriqués à l'aide de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la transformation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre caractérisé par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.

Système breveté de troisième joint avec clip d'étanchéité pour fenêtre

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composantes – un troisième joint et un clip spécial monté sur le cadre. Cette solution améliore considérablement l'isolation thermique, acoustique et même la sécurité de la fenêtre – le clip offre une protection anti-effraction supplémentaire, en rendant impossible le mouvement de la ferrure depuis l'extérieur. Il est important de noter que vous pouvez installer ce troisième joint avec clip dédié à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de démonter la fenêtre.

Écologie

Les fenêtres T-Slim sont certifiées exemptes de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.

T-Slim - couleur : woodec chêne miel, poignée centrale Standard couleur : argent F1

Design breveté

21 couleurs au choix
du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - 1 face et 2 faces
Il est possible de choisir des couleurs en dehors de l'offre, sur demande individuelle.

construction minimaliste
cadre mince de forme ovale

profilé teinté dans la masse
la couleur de la face intérieure de la fenêtre, visible en position ouverte, correspond à la couleur du placage:
blanc, caramel, brun, anthracite

Des solutions de terrasse adaptées
Assurez un aspect cohérent des menuiseries grâce à des solutions de terrasse dédiées.

Portes de balcon T-Slim
avec un seuil confortable et bas en aluminium

Portes de balcon T-Classic Forte
avec un seuil bas confortable en aluminium et une poignée double face

Portes de terrasse levantes-coulissantes T-Slide
des portes premium, qui effacent la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse

7 chambres
profondeur de cadre 70 mm

Composez votre fenêtre

1 Assurez une bonne isolation thermique

Standard

Standard +

Super-isolante

NOMBRE DE VITRES		
2	3	3
NOMBRE DE JOINTS		
2	2	3
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)		
1,1 W/m²K	0,7 W/m²K	0,7 W/m²K
4/16Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4 avec intercalaire à bords chauds

*Valeur Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre) obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un ouvrant de dimensions: 1230 mm x 1480 mm.

2 Choisissez le cadre

standard

rénovation
30 mm / 52 mm



monobloc
105 mm / 125 mm / 145 mm / 165 mm

3 Définissez le niveau de sécurité







Ferrures standard	Ferrures de type RC1	Ferrures Security	Ferrures de type RC2
1 gâche anti-effraction	4 gâches anti-effraction fixées sur des renforts en acier	toutes les gâches anti-effraction – quantité selon la taille de la fenêtre	toutes les gâches anti-effraction fixées sur des renforts en acier
-	protection contre le perçage du manche	-	protection contre le perçage du manche
poignée standard	poignée à clé	poignée standard	poignée à clé
verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction	verre standard à basse émissivité	verre anti-effraction

4 Trouvez votre couleur

GROUPE I

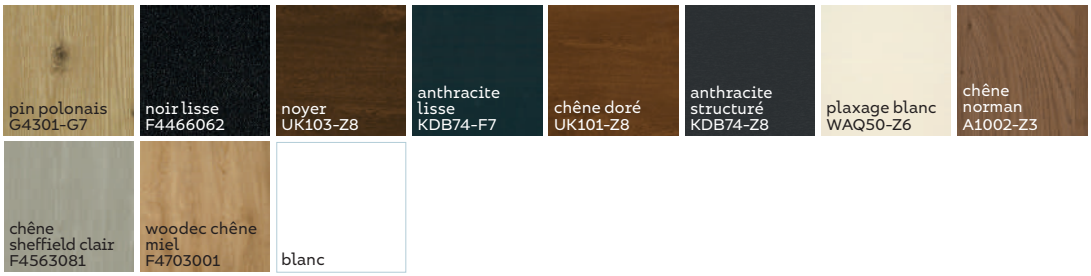

GROUPE II

GROUPE III



Il est possible de choisir des couleurs en dehors de l'offre, sur demande individuelle.

5 Choisissez la poignée

- blanc
- argent f1
- or f4
- acier f9
- noir

poignée Standard

- blanc
- argent f1
- or f4
- acier f9
- noir mat

poignée HOPPE Hamburg SecuForte ®

- blanc
- argent f1
- or f4
- acier f9
- noir mat

poignée HOPPE Toulon Secustik ®

6 Optez pour le bon verre

- à basse émissivité
- anti-solaire
- laminé, anti-effraction
- phonique
- ornemental
- avec croisillons

7 Ajoutez des accessoires complémentaires

aérateurs



volets roulants

pièces d'appui

T-Slim - couleur : placage blanc, poignée centrale Hoppe Atlanta Secustik ® couleur : argent F1

8 Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées

Cher Client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et assurent votre sécurité pour de longues années, veillez à ce qu'elles soient bien installées. La solution garantissant les paramètres d'isolation les plus élevés est le montage dit "chaud".

9 Découvrez nos autres produits

T-Passive Energy
6 chambres
profondeur
de cadre 88 mm



T-Passive Perfekt
6 chambres
profondeur
de cadre 82 mm

T-Passive Plus
8 chambres
profondeur
de cadre 70 mm

T-Classic
7 chambres
profondeur
de cadre 70 mm

T-Comfort
6 chambres
profondeur
de cadre 70 mm

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. Budvar se réserve le droit d'apporter des modifications d'ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou d'inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d'auteur sur le présent document. Toute reproduction intégrale ou partielle réalisée sans autorisation écrite préalable est interdite.

BUDVAR
www.budvar.fr

Consultez notre guide sur
www.budvar.fr/category/conseils

et les réseaux sociaux.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Pologne
adresse pour correspondance: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Pologne
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: fenetres@budvar.fr

UP_TS_FR_05012023
5 905515 332019